




TOPMONTAGE EASY GLASS SMART
MONTAGE AU SOL EASY GLASS SMART

Vloerprofielen voor topmontage.
Profil de sol, montage au sol.





Inclusief 6 verbindingstiften.
Goujons d'assemblage fournis.

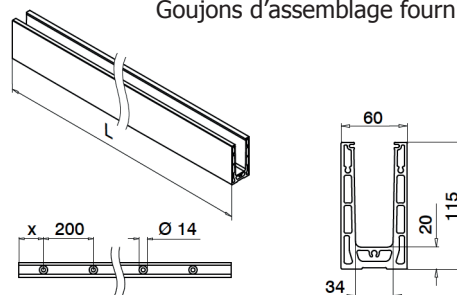


MOD 8210

Art. Nr	Materiaal Matériel	Kleur Couleur	L mm
168210-050-00-99	Aluminium	Ral 9005 structuurlak / laque structurée	5000

Hoeken voor topmontage.
Angles, montage au sol.



Binnen- en buitenhoek.
Angle rentrant et sortant.

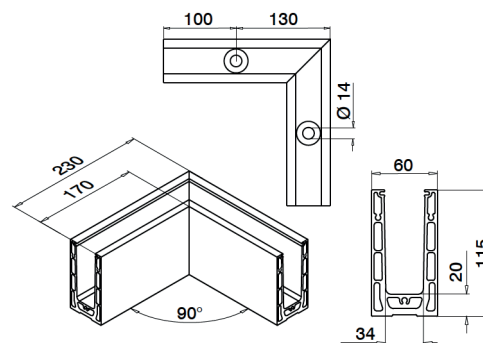



MOD 8211

Art. Nr	Materiaal Matériel	Kleur Couleur
168211-00-99	Aluminium	Ral 9005 structuurlak / laque structurée

Eindkappen voor topmontage.
Embouts, montage au sol.



Links - rechts
Gauche - droite

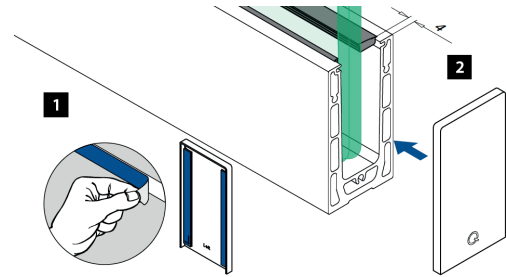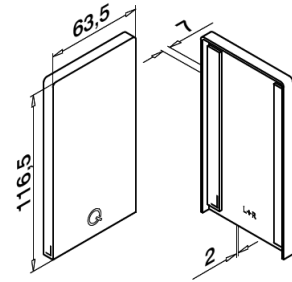


MOD 8212

Art. Nr	Materiaal Matériel	Kleur Couleur
168212-00-99	Aluminium	Ral 9005 structuurlak / laque structurée

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)
Q-disc® System (Set de caoutchouc, cale et Q-disc®)



Voor instelbare glasinklemming.
Pour une fixation ajustable du verre.

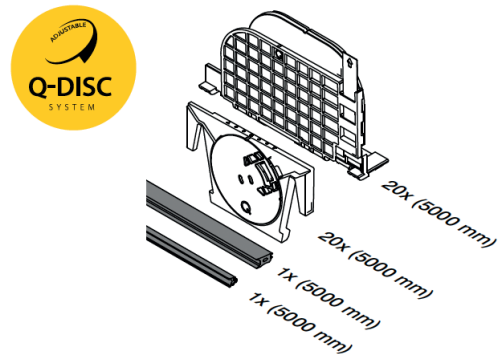

MOD 8201

Art. Nr	Materiaal Matériel	T	L mm
208201-050-12	Monolithisch / Mono	12	5000
208201-050-15	Monolithisch / Mono	15	5000
208201-250-12	Monolithisch / Mono	12	L=25M
208201-250-15	Monolithisch / Mono	15	L=25M
208201-050-13	Gelaagd / Feuilleté	12,76 (6-0,76-6)	5000
208201-050-14	Gelaagd / Feuilleté	13,52 (6-1,52-6)	5000
208201-050-17	Gelaagd / Feuilleté	16,76 (8-0,76-8)	5000
208201-050-18	Gelaagd / Feuilleté	17,52 (8-1,52-8)	5000
208201-250-13	Gelaagd / Feuilleté	12,76 (6-0,76-6)	L=25M
208201-250-14	Gelaagd / Feuilleté	13,52 (6-1,52-6)	L=25M
208201-250-17	Gelaagd / Feuilleté	16,76 (8-0,76-8)	L=25M
208201-250-18	Gelaagd / Feuilleté	17,52 (8-1,52-8)	L=25M


Q-disc® en inlay tool.
Outil pour Q-disc® et cale.



MOD 1000

Art. Nr

201000

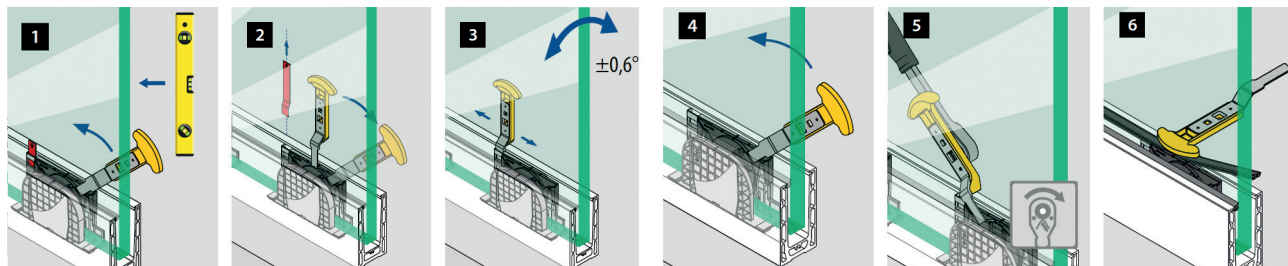

1 Zet vast en controleer de uitlijning. Fixez et vérifiez l'alignement.

2 Draaien. Tourner.

3 Uitlijnen. Régler.

4 Vastzetten. Fixez.


5 Check de handleiding voor de instelling van de momentsleutel. Consultez la notice afin de connaître la tension de serrage.

TOPMONTAGE EASY GLASS SMART
MONTAGE AU SOL EASY GLASS SMART

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)
Q-disc® System (Set de caoutchouc, cale et Q-disc®)




Voor vaste glasinklemming.
Pour une fixation du verre.

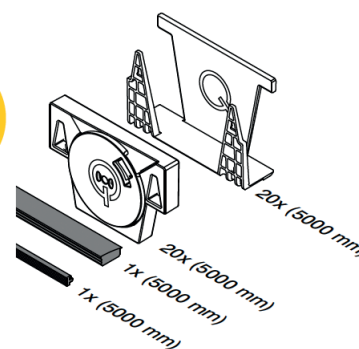

MOD 8200

Art. Nr	Materiaal Matériel	T	L mm
208200-050-12	Monolithisch / Mono	12	5000
208200-050-15	Monolithisch / Mono	15	5000
208200-250-19	Monolithisch / Mono	19	5000
208200-050-13	Gelaagd / Feuilleté	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	5000
208200-050-17	Gelaagd / Feuilleté	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	5000
208200-050-21	Gelaagd / Feuilleté	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	5000
208200-250-13	Gelaagd / Feuilleté	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L=25M
208200-250-17	Gelaagd / Feuilleté	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L=25M
208200-250-21	Gelaagd / Feuilleté	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L=25M


Randbescherming.
Profil de protection des bords.



MOD 6940

Art. Nr	Materiaal Matériel	Kleur Couleur	U	T	L mm
166940-025-18-99	Aluminium	Ral 9005 structuurlak / laque structurée	18,5	16,76 - 17,52	2500

Dubbelzijdig plakband.
Ruban adhésif double-face.

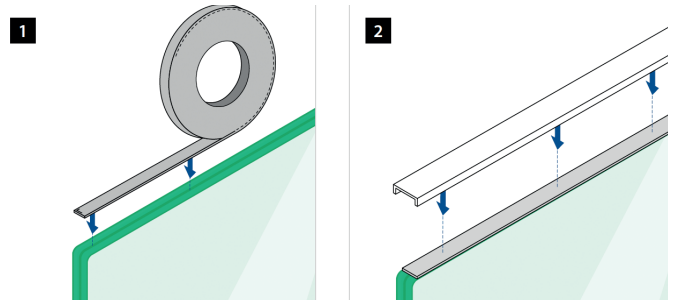



MOD 1361

Art. Nr	W	L
201361-016	16	33M



Muurprofiel.
Profil de mur.


Inclusief: 2 profielen voor 1100mm hoog glas, 4 afdekkoppen en 4 eindstukken. Deels voorgeboord.
Compris: 2 profils pour hauteur de verres 1100mm, 4 caches et 4 embouts. Trous de perçage borgnes.

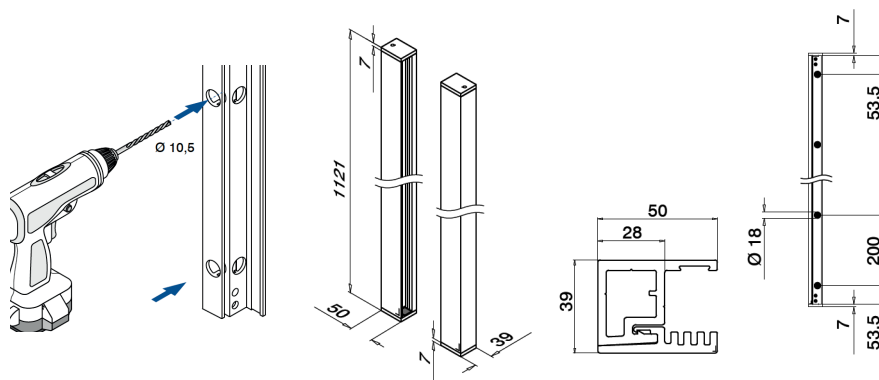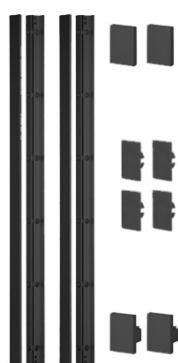

MOD 6839

Art. Nr	Materiaal Matériel	Kleur Couleur	L mm
166839-011-00-99	Aluminium	Ral 9005 structuurlak / laque structurée	2 x 1100


Rubbersets voor profielset.
Set de cales en caoutchouc pour set de profils.

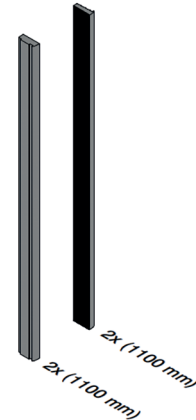


MOD 6830

Art. Nr	Materiaal Matériel	T	L mm
206830-211-12	Monolithisch / Mono	12	2 x 1100
206830-211-15	Monolithisch / Mono	15	2 x 1100
206830-211-19	Monolithisch / Mono	19	2 x 1100
206830-211-13	Gelaagd / Feuilleté	12,76 (6-0,76-6)	2 x 1100
206830-211-14	Gelaagd / Feuilleté	13,52 (6-1,52-6)	2 x 1100
206830-211-17	Gelaagd / Feuilleté	16,76 (8-0,76-8)	2 x 1100
206830-211-18	Gelaagd / Feuilleté	17,52 (8-1,52-8)	2 x 1100
206830-211-21	Gelaagd / Feuilleté	20,76 (10-0,76-10)	2 x 1100
206830-211-22	Gelaagd / Feuilleté	21,52 (10-1,52-10)	2 x 1100



Montage op de gevel.
Montage en façade.

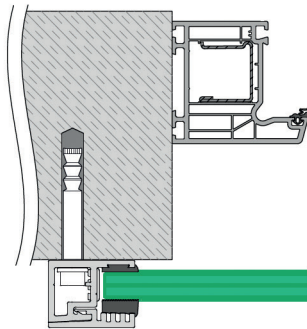

Montage in de dag.
Montage entre murs.

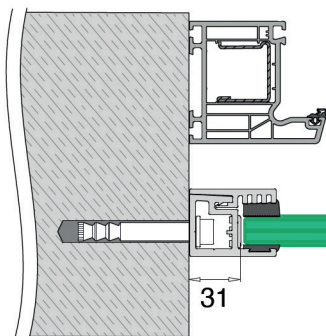

Montage op het kozijn.
Montage sur cadre.

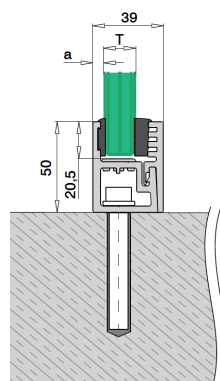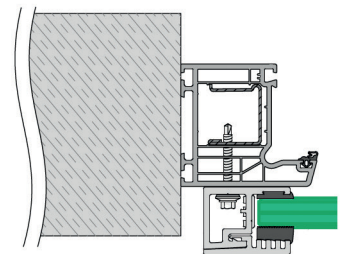

MOD 683x

Art. Nr	Materiaal Matériel	T	A mm
20683x-xxx-12	Monolithisch / Mono	12	10,5
20683x-xxx-15	Monolithisch / Mono	15	10,5
20683x-xxx-19	Monolithisch / Mono	19	6,5
20683x-xxx-13	Gelaagd / Feuilleté	12,76	10,5
20683x-xxx-14	Gelaagd / Feuilleté	13,52	10,5
20683x-xxx-17	Gelaagd / Feuilleté	16,76	6,5
20683x-xxx-18	Gelaagd / Feuilleté	17,52	6,5
220683x-xxx-21	Gelaagd / Feuilleté	20,76	6,5
20683x-xxx-22	Gelaagd / Feuilleté	21,52	6,5